




**Producto : CERÁMICA PARED**  
**Serie : MATE**  
**Modelo : LISO**  
**Formato Nominal: 30 \* 60 cm**  
**Código : LYG63001**  
**Bordes : RECTIFICADO**  
**Superficie : ESMALTADO**

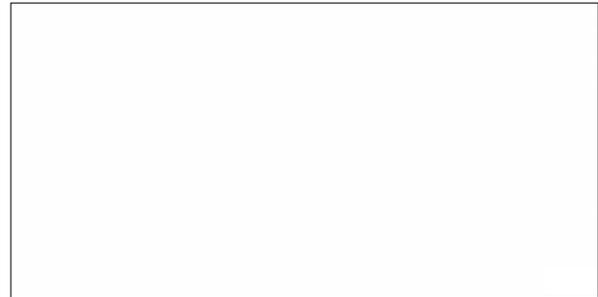

NORMA ISO 13006:2018	NORMA	REQUISITO	RESULTADO
<b>DIMENSIONES Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE</b>			
<b>* Dimensiones promedio:</b>			
- Largo y Ancho (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,0 mm <b>Cumple</b>
- Espesor (% - mm)	ISO 10545-2	± 10,0 %	± 0,5 mm <b>Cumple</b>
* Rectitud de los lados (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 0,8 mm <b>Cumple</b>
* Rectangularidad (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,3 %	± 1,5 mm <b>Cumple</b>
<b>* Planaridad superficial :</b>			
Curvatura Lateral (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm <b>Cumple</b>
Curvatura Central (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm <b>Cumple</b>
Alabeo Diagonal (% - mm)	ISO 10545-2	± 0,4 %	± 1,8 mm <b>Cumple</b>
* Calidad de la Superficie (%)	ISO 10545-2	Mín. 95% de baldosas deben estar libres de defectos que puedan afectar un área importante de la baldosa	<b>Cumple</b>
<b>* Dimensiones de fabricación:</b>			
- Largo y Ancho (mm)			<b>300 mm x 600 mm</b>
- Espesor (mm)			<b>8.5mm</b>
<b>* Peso:</b>			
- Promedio por Pieza (gr)			<b>2,8 kg</b>
<b>PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
* Absorción de agua (%)	ISO 10545-3	$E_v \geq 10\%$ Mínimo individual 9%	<b>Cumple</b>
* Resistencia a la Rotura (N)(e ≥ 7,5mm)	ISO 10545-4	Mín. 600 N	<b>≥ 600N</b>
* Resistencia a la Trizadura	ISO 10545-11	Requerido	<b>Cumple</b>
<b>PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
<b>* Resistencia a las Manchas:</b>			
- Baldosas esmaltadas	ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	<b>Cumple</b>
<b>EMBALAJE</b>			
<b>- Contenido:</b>			
- Piezas por caja:			<b>9 piezas</b>
- M2 por caja:			<b>1,62 m2</b>
- Peso por caja:			<b>25,0 kg</b>
- Cajas por Pallet:			<b>60 cajas</b>